


業務の効率化・環境への取り組み

業務の効率化

生産性の推移

安全性やサービスの向上と同様、生産性の向上を図るために各種施策を推進していますが、特に大きなウエイトを占める人件費については、駅業務の機械化をはじめとする諸設備の近代化、業務の省力化などのあらゆる努力で従業員数の抑制に努めてきました。

この結果、従業員一人あたりの生産性は1960(昭35)年度を100とすると2013(平25)年度は667となりました。

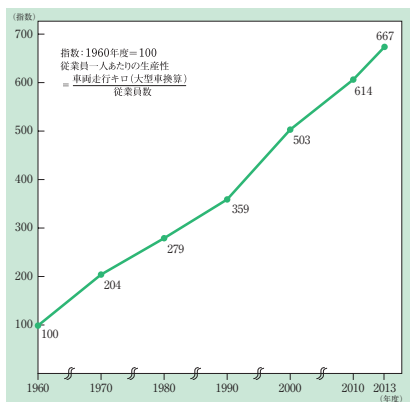

ワンマン運転の実施

競馬場線では、1999(平11)年から平日にワンマン運転を行っているほか、動物園線でも2000(平12)年からワンマン運転を開始するなど、業務の効率化を図っています。ワンマン化に際しては、ホーム上に後方監視用のミラーなどを設置しているほか、動物園線では、出発監視用のセンサーを設置し、安全性の確保に努めています。


低炭素社会を目指して

電車が走行する際に必要な電力を効率よく利用するために、「回生ブレーキ」や「VVVFインバータ制御装置」を装備した車両の導入を完了しており、これらの取り組みにより未装備車両と比べ、消費電力を約45%削減しています。また、「回生ブレーキ」のさらなる有効活用を目指し、井の頭線で「上下線一括き電化」を実施しました。

その他さまざまな省エネルギー効果のある設備を導入しています。

VVVFインバータ制御装置


VVVFインバータ制御装置とは、電車の加速力や速度などに応じて電圧や周波数を変化させながらモーターを効率よく動かす装置です。当社では1992(平4)年に初のVVVF車両として京王線8000系車両を導入して以降、順次、井の頭線1000系や京王線9000系車両の導入を進めてきました。また、既存の京王線7000系車両についてもVVVFインバータ制御車両への改造を進め、2012(平24)年に京王線・井の頭線全車両のVVVFインバータ制御化を完了しています。

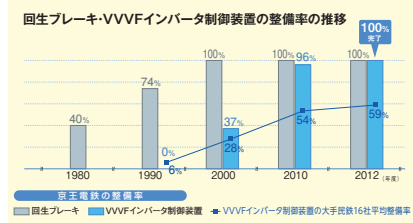

環境への取り組み


回生ブレーキ

回生ブレーキとは、電車がブレーキをかけた際にモーターを発電機として作動させ、発生した電力を架線に戻すことで他の電車が使えるようにする装置です。当社では1999(平11)年に京王線・井の頭線全車両への装備を完了しています。

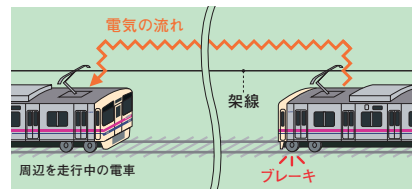

上下線一括き電化(整備路線：井の頭線)

上り線と下り線のき電線(電車に電気を供給する線)を接続することで、回生ブレーキで発生した電気を他の電車に最短ルートで送り、電気を送る際の損失低減を図ることができる装置です。当社では、2012(平24)年に井の頭線で整備しました。

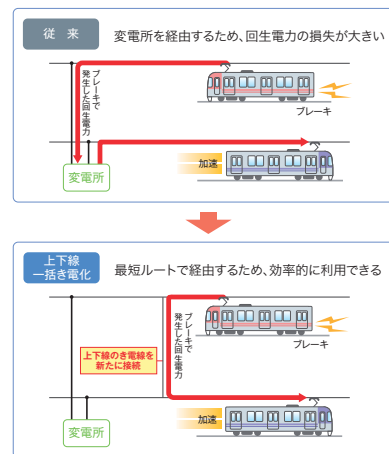

太陽光発電システム

2001(平13)年に、明大前駅、若葉台駅、高幡不動産両基地の3施設で、2010(平22)年には芦花公園駅で太陽光発電システムを導入し、駅の照明や自動券売機などの業務用電力の一部として活用しています。

また、永福町駅では、2010(平22)年に通路の屋根に自然光を採り込むことができる透過式の太陽光パネルを設置し、駅ビルの電力として利用しているほか、2013(平25)年には、高幡不動産務区・施設管理所、京王れーるランドに太陽光発電システムを導入し、施設内の電力として利用しています。



太陽光発電システム



透過式の太陽光パネル

環境への取り組み

駅などのLED照明

従来の照明設備に比べて大幅に消費電力を削減できるLED照明の駅構内・ホームへの導入を進めています。また、柴崎駅～西調布駅間と調布駅～京王多摩川駅間の地下化にあわせて、トンネル内の照明設備にもLEDを用いています。



駅構内のLED照明

車両のLED照明

2012(平24)年に、京王線8000系車両および井の頭線1000系車両の各1編成の客室内照明を蛍光灯からLEDに切り替えました。これにより、明るさは変わらずに消費電力が従来に比べ約35%削減されるほか、長寿命のため交換サイクルが長くなることから廃棄物の削減にもつながります。



LED照明


自然採光

ホームやコンコースの屋根に自然採光の工夫を行うことで、照明の消灯に努めています。



自然採光の屋根

省電力型案内看板

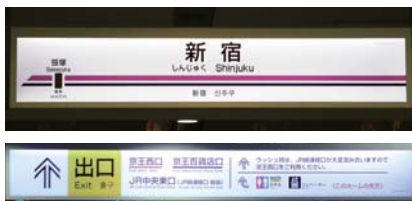

高効率で消費電力を大幅に抑えた蛍光灯やLEDと導光板を用いた内照式の案内看板を順次導入しています。

駅設備の電源・運転自動制御

照度センサーやタイマーによる照明の自動制御や、お客様が近づくとき人感センサーにより電源が入る自動券売機、自動運転するエスカレーターなどの設置を進めています。

環境に配慮した鉄道現業事務所



2013(平25)年に、高幡不動駅の敷地内に、太陽光発電システムなど13種類の環境に配慮した設備を組み合わせて活用した、鉄道現業の事務所(高幡不動乗務区・施設管理所)を開設しました。従来の施設と比べて、約30%の省電力と節水を実現しています。

環境配慮型の変圧器

脱化石資源・低炭素社会に配慮し、CO₂排出量を従来の物と比べ約65%削減できる変圧器(電車の運行に必要な電気を供給する装置)を上北沢変電所に、2基導入しています。



循環型社会を目指して

省資源・廃棄物削減

2000(平12)年には、当社のリサイクル活動への取り組みが評価され、「平成12年度リサイクル推進功労者等表彰」(リサイクル推進協議会実施)において、運輸大臣賞を受賞しました。

車両・部品洗浄水の節水

若葉台工場では、車両や部品の洗浄などに用いる水の使用量を削減するため、「処理水再利用装置」を導入しています。この装置で、使用済みの水の汚れを取り除き、洗浄水などに再利用しています。現在、洗浄に用いる水の約40%はこの装置により処理されたものです。

また、2011(平23)年には、若葉台車両基地内に、洗浄に使用する水を約50%削減できる車両洗浄装置を導入しました。



節水型車両洗浄装置


節水トイレ

駅のトイレには、従来に比べ約50%の節水効果のあるシステムを便器に順次導入しています。

環境への取り組み

雨水利用システム

永福町駅では、旧地下道を雨水貯留槽として再利用し、建物に降った雨水を集めて、駅トイレの洗浄水の一部に利用しています。

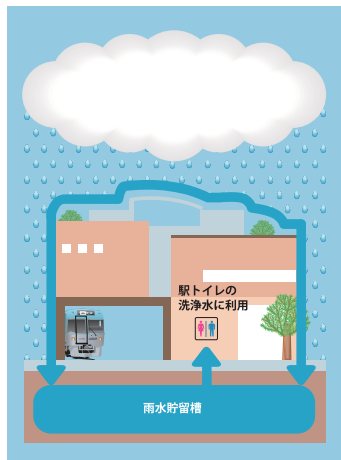

雨水利用システム

リサイクル


●きっぷ

1999(平11)年から、各駅で回収された使用済みきっぷをリサイクルし、全69駅のトイレトーパーとして使用しています。



●定期券

2000(平12)年から、日本で初めて、使用済み定期券を再利用した「エコベンチ」を設置しています。また、現在導入しているユニバーサルベンチやホーム待合室内のベンチにも定期券をリサイクルしています。

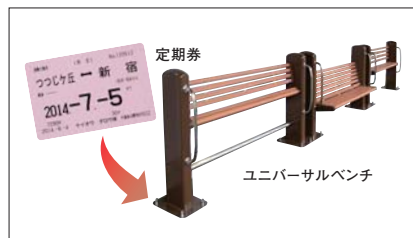

●ペットボトル

2002(平14)年から、駅売店などで回収された飲料用ペットボトルをリサイクルし、駅の案内板として使用しています。



自然共生社会を目指して

線路脇の緑化




1991(平3)年から、線路脇の雑草には除草剤を使わず、人の手による草刈りを行っています。また、降雨による法面の崩壊を防ぐとともに、お客様に沿線風景を楽しんでいただくことを目的として、井の頭線を中心に線路脇へアジサイ・ツツジ・サザンカなどを植栽し、緑化を進めています。この取り組みは、「杉並『まち』デザイン賞」を受賞しました。

周辺環境への配慮


騒音・振動対策

車輪の振動を自動的に検出するセンサーを京王線・井の頭線に各1カ所設置し、騒音・振動を早期に発見・改善しています。また、レールを溶接して継目箇所を少なくしているほか、鉄橋に防音材などを使用することで、騒音・振動の低減に努めています。

雨天時などのブレーキ中に車輪がロックしてレール上を滑ると平らな部分(フラット)ができ、騒音・振動のもとになります。



フラットによって生じる車輪の振動を自動的にセンサーで検知し、すぐに車両基地へデータが転送されます。



車両基地で車輪の削正や交換を行いフラットをなくし、騒音・振動・乗り心地を改善します。



車輪の削正